

Obudowa


Obudowa o nowoczesnym wyglądzie, niższej wysokości (możliwość montażu pod niższymi parapetami), wyprodukowana z perforowanej blachy. Konstrukcja wewnętrzna wspiera przepływ ciepła. Wygląd obudowy umożliwia instalację ogrzewacza we wnętrzach urządzonych w różnym stylu.

Prosty montaż

Dzięki specjalnej konstrukcji montaż ogrzewaczy gazowych MORA jest bardzo prosty, bez problemu mogą one także zastępować starsze typy gazowych ogrzewaczy.

Długość wyrzutu spalin

Gazowe ogrzewacze wnętrz z wyrzutem spalin poprzez ścianę można montować do ścian obwodowych o grubości 5-60 cm.

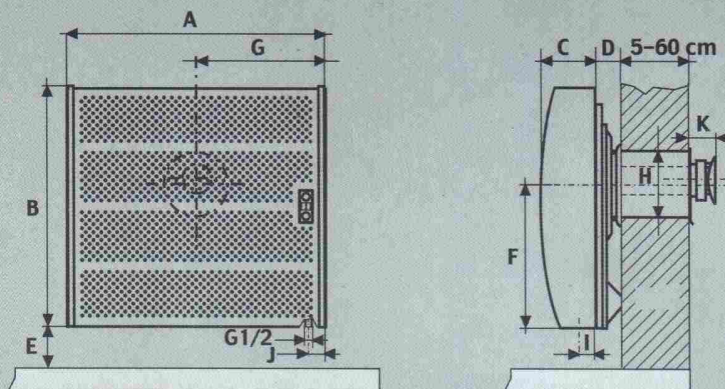

Dane techniczne		
Typ	6140	6150
Odprowadzenie spalin	przez ścianę 50 - 600 mm	
Sterowanie (regulacja temperatury)	armatura termostatyczna (10 - 32 °C)	
Moc [kW]	4,2	2,5
Rodzaj paliwa / zużycie		
propan-butan [kg/h]	0,385	0,229
E (GZ 50) [m ³ /h]	0,513	0,302
L _w (GZ 41,5) [m ³ /h]	0,570	0,369
L _s (GZ 35) [m ³ /h]	0,658	0,429
Wymiary		
A szerokość [mm]	682	376
B wysokość [mm]	552	552
C głębokość [mm]	172	172
D [mm]	~ 47	~ 35
E [mm]	min. 90	min. 60
F [mm]	358	404
G [mm]	341	188
H [mm]	162	162
I [mm]	38	35
J [mm]	49	44
K [mm]	78	60
Ciężar [kg]	20,2	11,8